



您想了解更多美喆石塑片材的產品資訊嗎?詳情請諮詢您的經銷商或者銷售經理,您也可以掃描下方二維碼,或者光臨美喆國際官網www.mjig.com了解更多詳情。

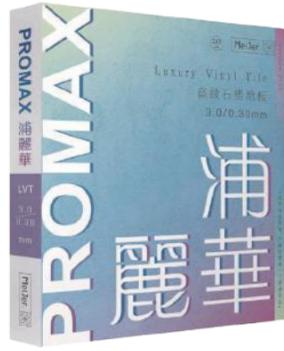


PROMAX 浦麗華  
LVT-3.0mm系列樣卡本

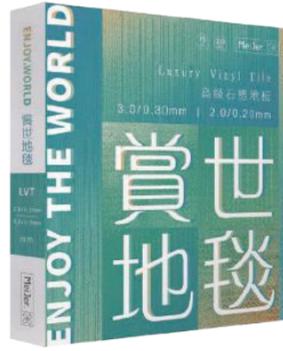

ENJOY the WORLD 賞世地毯  
LVT-2.0mm / 3.0mm系列樣卡本



Lay ga 蕾伽  
LOOSELAY-5.0mm系列樣卡本

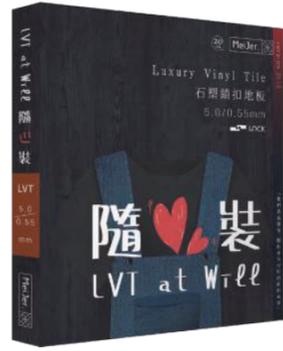

LVT at Will随心裝  
LVT-5.0mm系列樣卡本



### 美喆 - 品質空間的魔术师

美喆MeiJer品牌以「時尚、健康、舒適」的概念,為各類消費者、使用者提供了符合各種場景所需的石塑片材產品。空间是生活的容器,也是像美喆这样的“空间魔术师”施展其魔法的“水晶球”。正如一片片石塑片材拼成的藝術品那樣,擁有著無限的可能,創造著無限的遐想。當生活的空間不再一成不變,美喆將引領打造更多時尚與美好。



更多藝術品信息  
請掃描二維碼

http://www.mjig.com.cn  
E-mail:info@mjig.com  
東莞美哲塑膠製品有限公司  
廣東省東莞市中堂鎮潢涌第三工業區  
美喆國際股份有限公司  
臺灣236新北市土城區大暖路126號

樣卡本 - 嘉年華 - 出版日期:2025/01  
如需要請聯繫您的大區銷售或經銷商  
Sample Folder - CARNIVAL - 2025/01  
If necessary, please contact your regional sales or dealer



美喆-微信公眾號  
M.J. WECHAT



美喆-官方網站  
M.J. WEBSITE

CARNIVAL 嘉年華 2025

# 嘉年華 2025

# CARNIVAL


高級石塑地板

Luxury Vinyl Tile

Version 25.01

高級石塑地板

Luxury Vinyl Tile

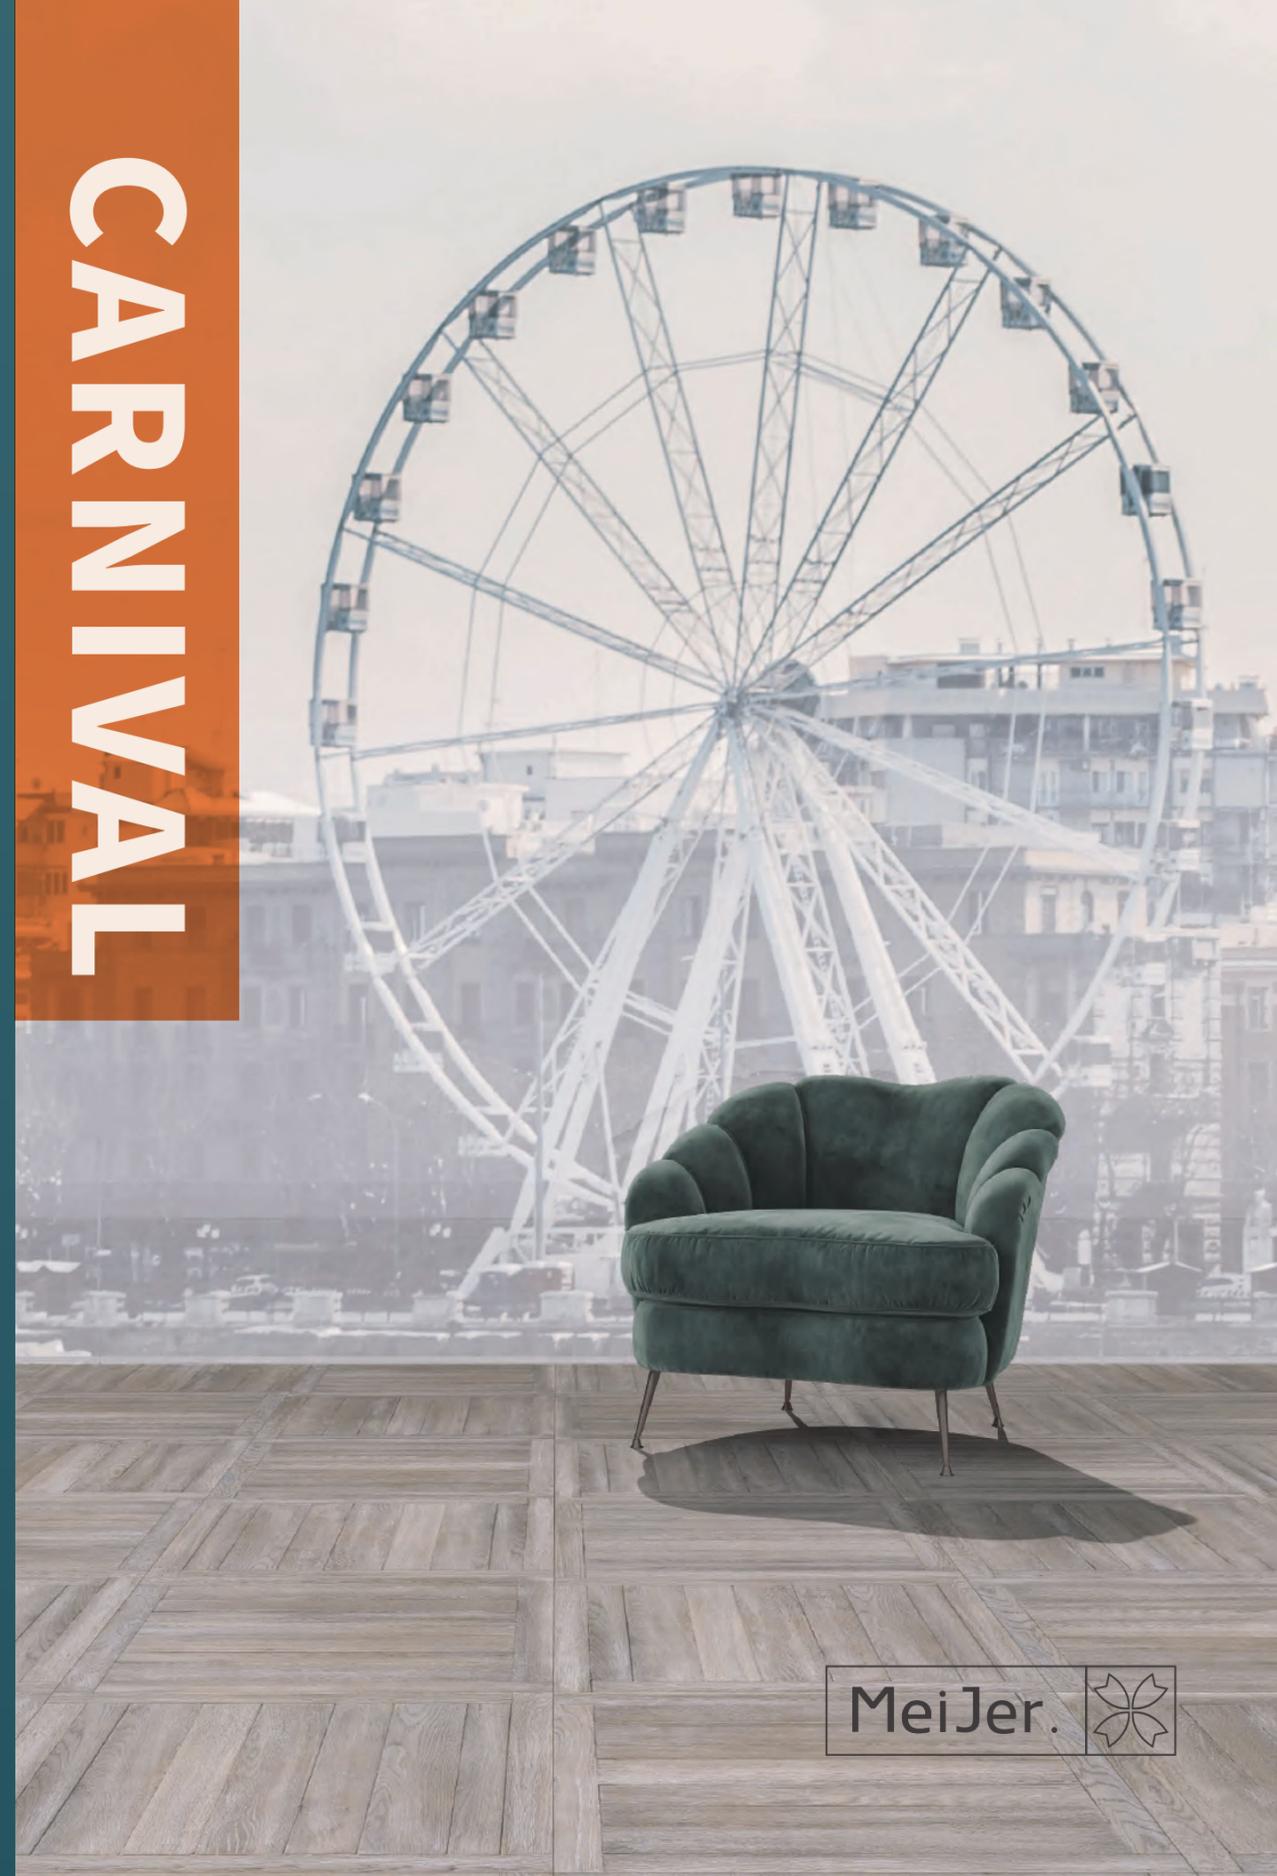

■ 美喆石塑地板 高品質的保障

## 木石結合 WOOD&STONE

36" \* 18"

914.4\*457.2mm

18" \* 18"

457.2\*457.2mm



MSC-3301

## 拼花木紋 WOOD

24" x 24"

609.6\*609.6mm



CNW-3529



CNW-3530



空間藝術的創造者

## 人字拼 WOOD

24" \* 4"

609.6\*101.6mm



MH-W13



MH-W14



MH-W15



MH-W16

## 平行四邊形 WOOD&FABRIC

17" \* 4.25"

431.8\*107.95mm



MP-3301



MP-3304



MP-3302



MP-3305



MP-3303

特殊工藝： 倒角 對花

美喆石塑地板結構示意圖 LVT Structure Diagram

- 1 - 保護層 Coating      PU防污、抗磨強化淋塗表層 PU Wear & stain resistant coating
- 2 - 耐磨層 Wear layer      透明PVC高分子樹脂覆面耐磨層 Transparent PVC wear layer
- 3 - 裝飾層 Decor      PVC面料 圖案裝飾層 PVC printed film
- 4 - 中料層 Middle layer      PVC高分子樹脂+石粉顆粒 PVC+Stone Powder
- 5 - 底料層 Bottom layer      PVC高分子樹脂 PVC



編織紋 FABRIC 18" \* 18" 457.2\*457.2mm



石紋 STONE 48" \* 24" 1219.2\*609.6mm



木紋 WOOD

60" \* 8" 1524\*203.2mm



48" \* 7.25" 1219.2\*184.2mm



\*請諮詢您的銷售人員或經銷商以獲取更詳細的信息 Please consult your sales or distributor for details

- ★ 現貨庫存 Spot stocks
- 🔧 多種安裝方式 Optional installation
- 📏 圓角 Round corner
- ↔️ 微倒角 Micro bevel
- 📐 倒角 Bevel
- 🌟 珠光 Pearl shine
- 👁️ 對花 EIR
- 🌠 銀粉 Silver shine

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.



MSC-3301

尺寸: 914.4\*457.2mm 36" \* 18"

457.2\*457.2mm 18" \* 18"

淋膜層: PU

耐磨層: 3.0mm/0.3mm

特點: /

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.



▲ CNW-3529

尺寸: 609.6\*609.6mm  
24" \* 24"

淋膜層: PU

耐磨層: 3.0mm/0.55mm

特點: 



▲ CNW-3530

尺寸: 609.6\*609.6mm  
24" \* 24"

淋膜層: PU

耐磨層: 3.0mm/0.55mm

特點: 

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.



MH-W13

尺寸: 609.6\*101.6mm  
24" \* 4"

淋膜層: PU

耐磨層: 3.0mm/0.3mm

特點:



MH-W14


尺寸: 609.6\*101.6mm  
24" \* 4"

淋膜層: PU

耐磨層: 3.0mm/0.3mm

特點:

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.

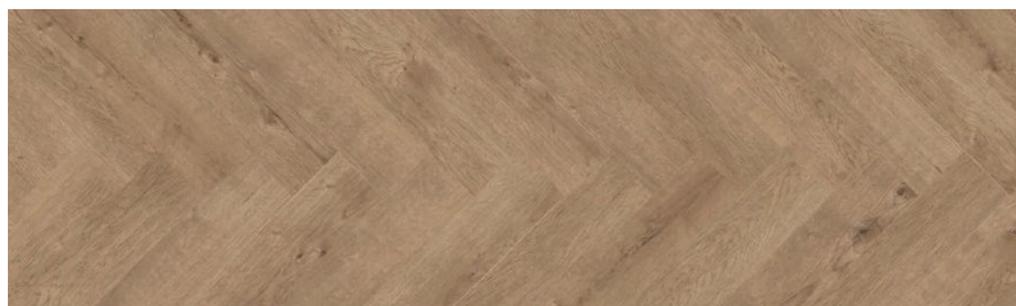

MH-W15

尺寸: 609.6\*101.6mm  
24" \* 4"

淋膜層: PU

耐磨層: 3.0mm/0.3mm

特點:



MH-W16

尺寸: 609.6\*101.6mm  
24" \* 4"

淋膜層: PU

耐磨層: 3.0mm/0.3mm

特點:

# CARNIVAL 嘉年華




MP-3301



MP-3302



MP-3303

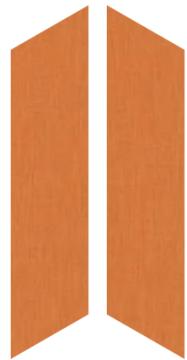


MP-3304



MP-3305

尺寸: 431.8\*107.95mm  
17" \* 4.25"  
淋膜層: PU  
耐磨層: 3.0mm/0.3mm  
特點: /

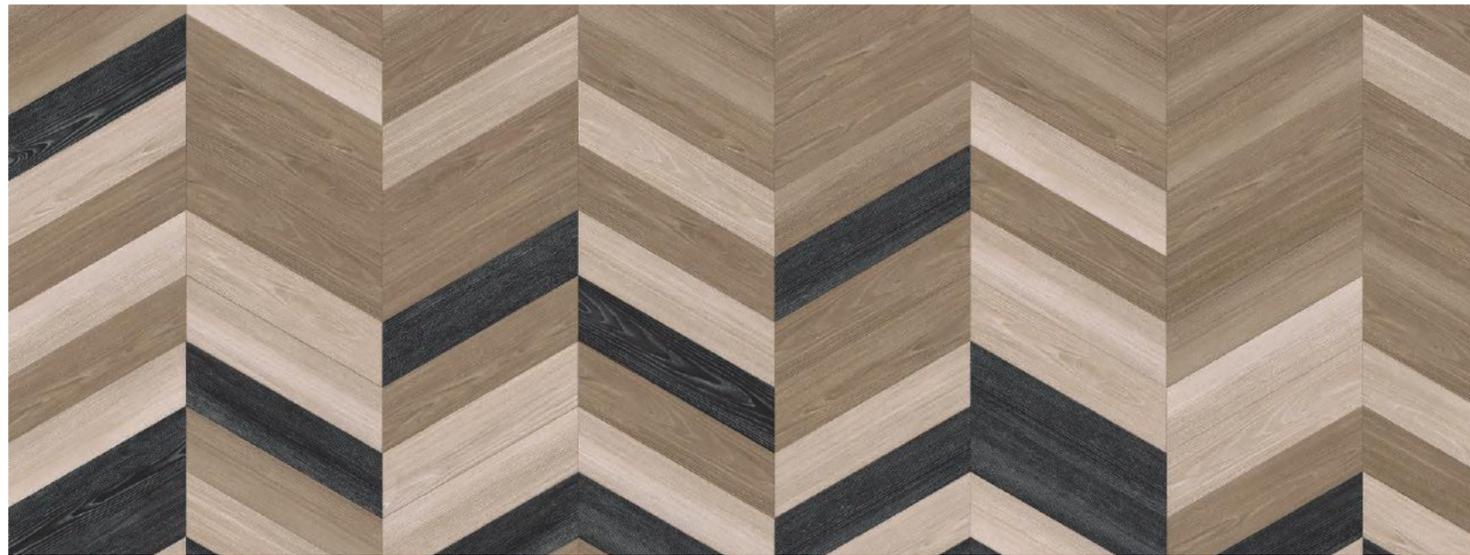


MP-3301 MP-3302 MP-3303

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.



图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.

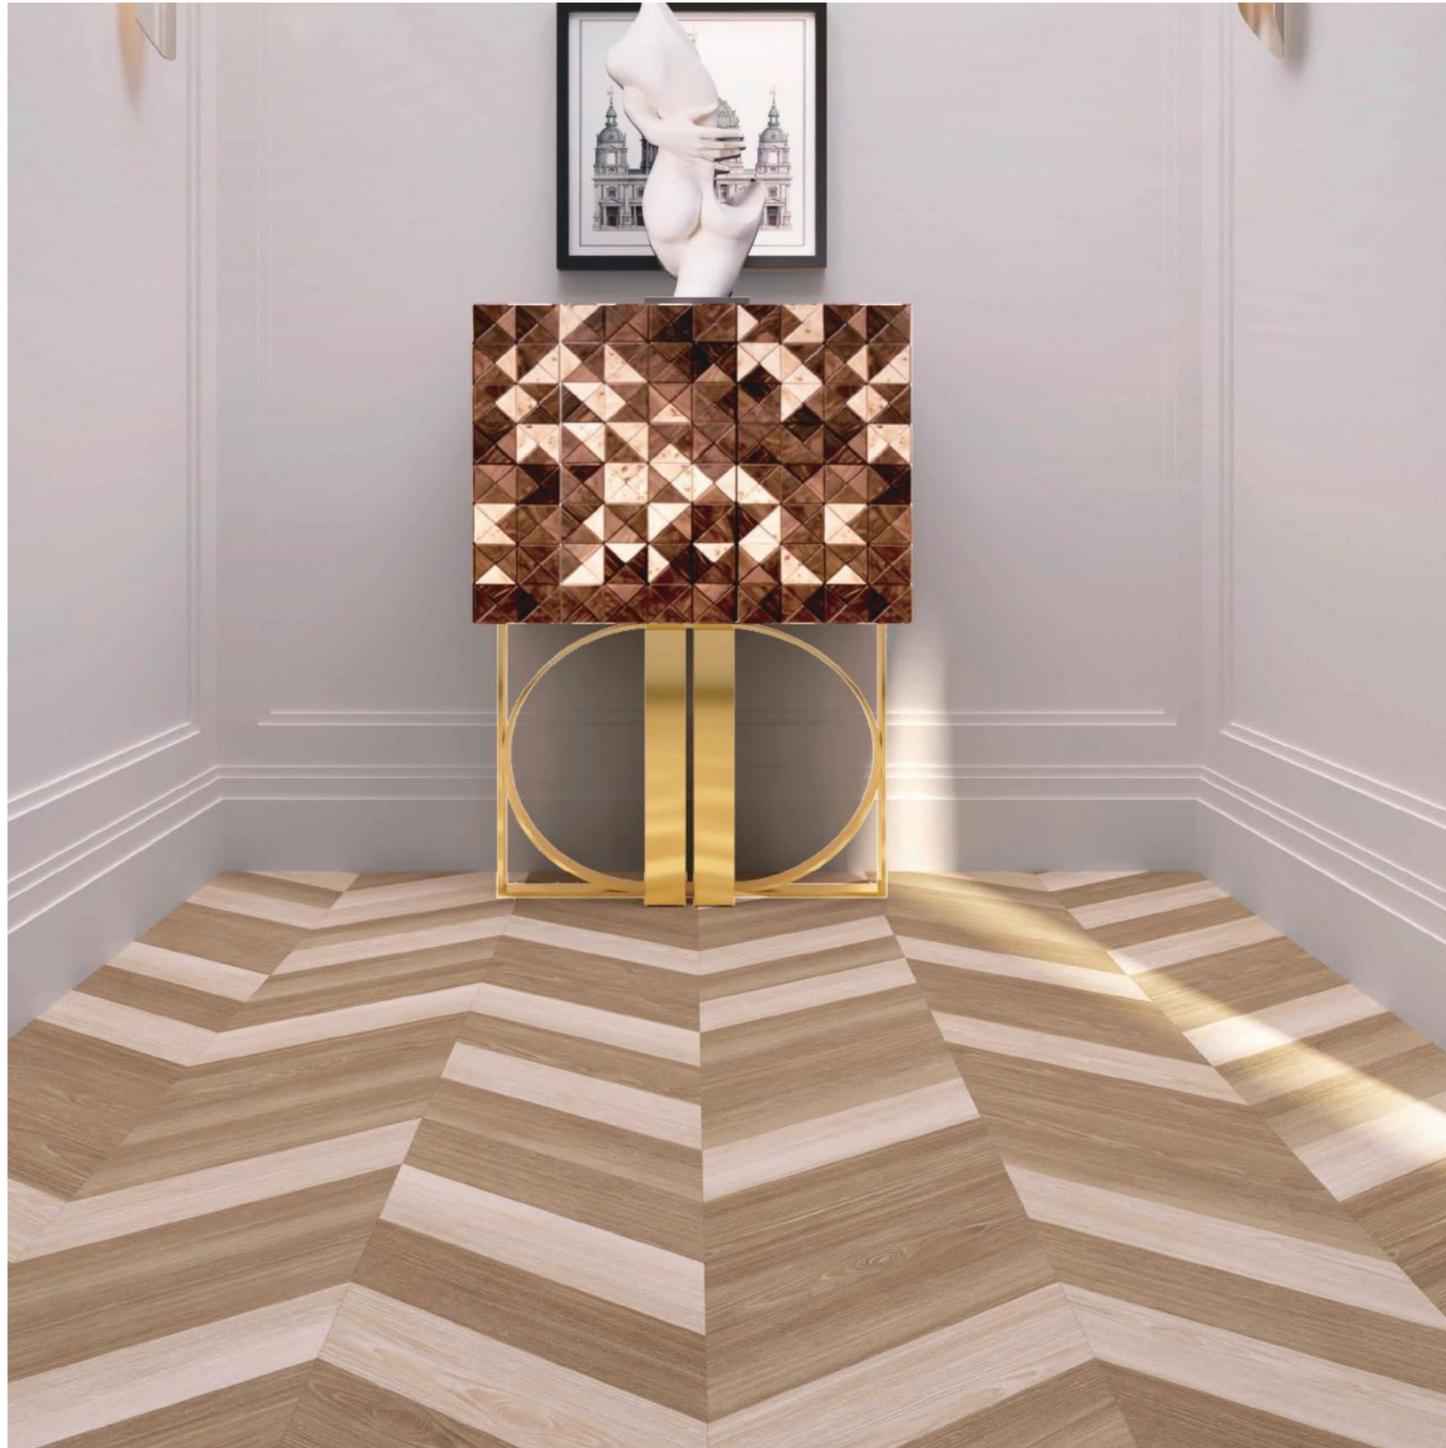

MP-3301 MP-3302



MP-3301 MP-3303

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.



MP-3303 MP-3304



MP-3302 MP-3305



▲ SAC-3301A 457.2\*457.2 mm 18" \* 18" PU 3.0mm/0.3mm

图片仅供参考，以实物为准。



▲ SAC-3301A、SAC-3381A、SAC-3382A

The picture is only for reference.



▲ SAC-3322A 457.2\*457.2 mm 18" \* 18" PU 3.0mm/0.3mm

图片仅供参考，以实物为准。



▲ SAC-3322A、SAC-3332A

The picture is only for reference.



▲ SAC-3332A 457.2\*457.2 mm 18" \* 18" PU 3.0mm/0.3mm

图片仅供参考，以实物为准。



▲ SAC-3332A、SAC-3301A

The picture is only for reference.




▶ SAC-3381A 457.2\*457.2 mm 18" \* 18" PU 3.0mm/0.3mm

图片仅供参考，以实物为准。



▶ SAC-3381A、SAC-3301A

The picture is only for reference.

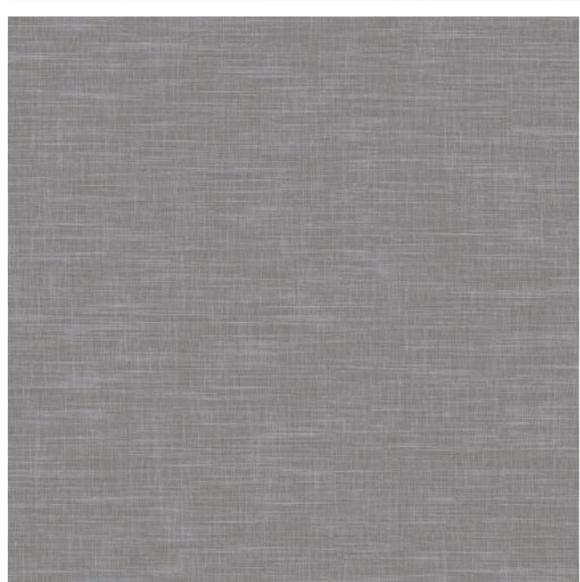

▲ SAC-3382A 457.2\*457.2 mm 18" \* 18" PU 3.0mm/0.3mm

图片仅供参考，以实物为准。



▲ SAC-3382A、SAC-3301A、SAC-3332A


The picture is only for reference.

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.



▲ CNS-3333

尺寸: 1219.2\*609.6mm  
48" \* 24"  
淋膜層: PU  
耐磨層: 3.0mm/0.3mm  
特點: /

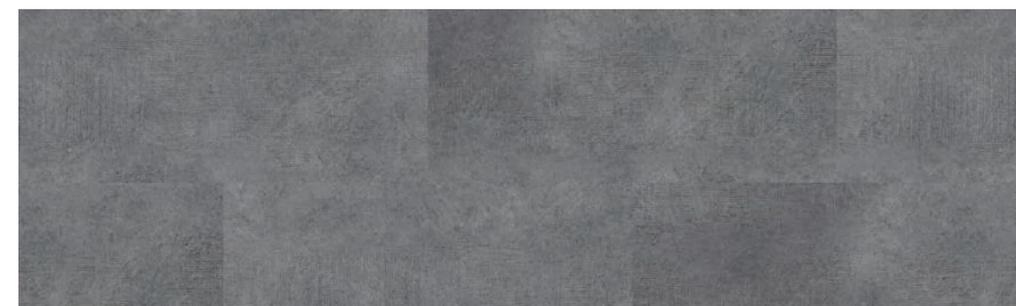

▲ CNS-3334

尺寸: 1219.2\*609.6mm  
48" \* 24"  
淋膜層: PU  
耐磨層: 3.0mm/0.3mm  
特點: /

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.



▲ CNS-3335

尺寸: 1219.2\*609.6mm  
48" \* 24"  
淋膜層: PU  
耐磨層: 3.0mm/0.3mm  
特點: /



▲ CNS-3305

尺寸: 914.4\*457.2mm  
36" \* 18"  
淋膜層: PU  
耐磨層: 3.0mm/0.3mm  
特點: ★

图片仅供参考，以实物为准。The picture is only for reference.



■ CNW-3310


尺寸: 1524\*203.3mm  
60" \* 8"  
淋膜層: PU  
耐磨層: 3.0mm/0.3mm  
特點: /




■ CNW-3312

尺寸: 1219.2\*184.2mm  
48" \* 7.25"  
淋膜層: PU  
耐磨層: 3.0mm/0.3mm  
特點: 


工字鋪 Subway

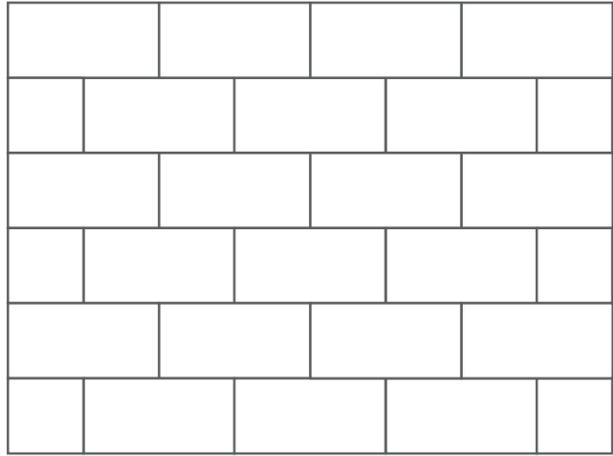


斜工字鋪 Diagonal Subway

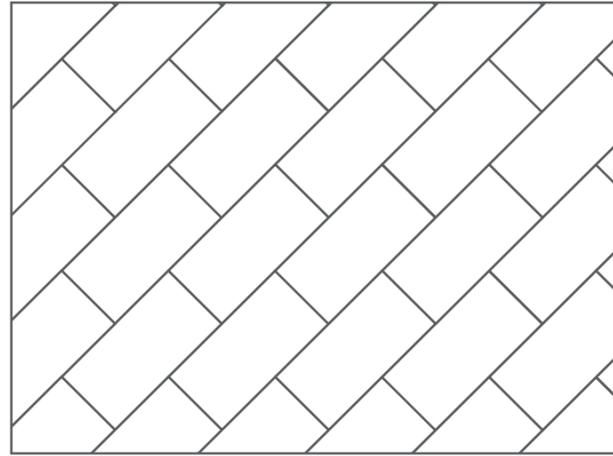


人字鋪 1 Herringbone 1

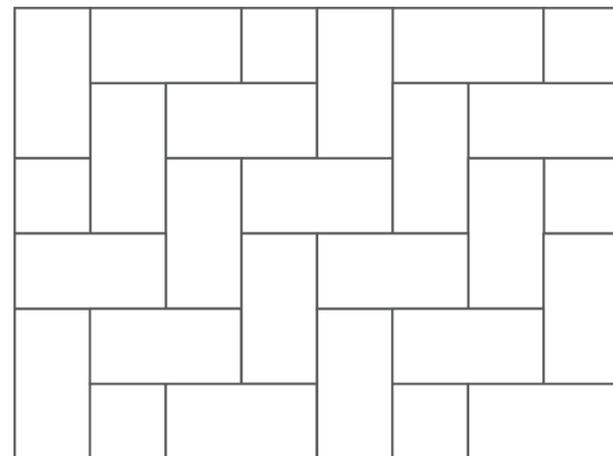


人字鋪 2 Herringbone 2

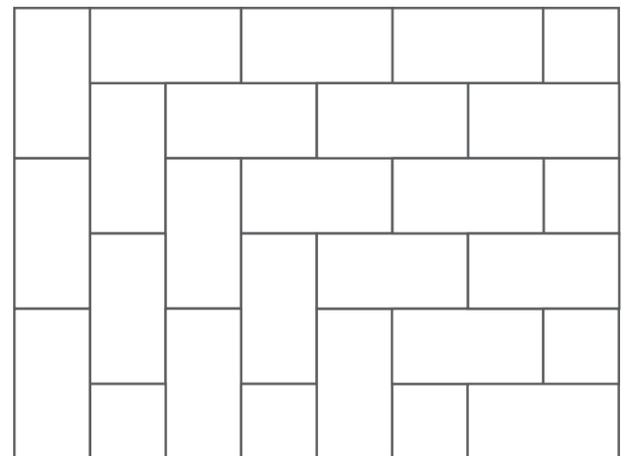


三六九鋪 Stepped Pattern

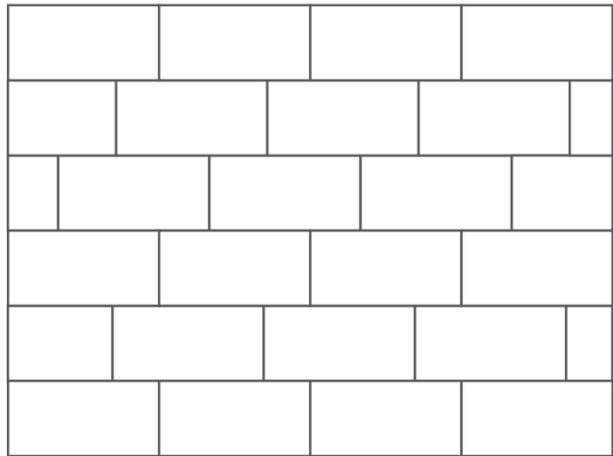


直鋪 Stack Bond

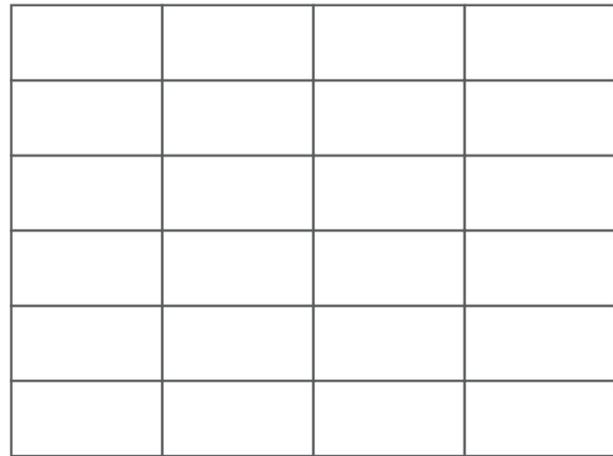

編織鋪 1 Weave 1

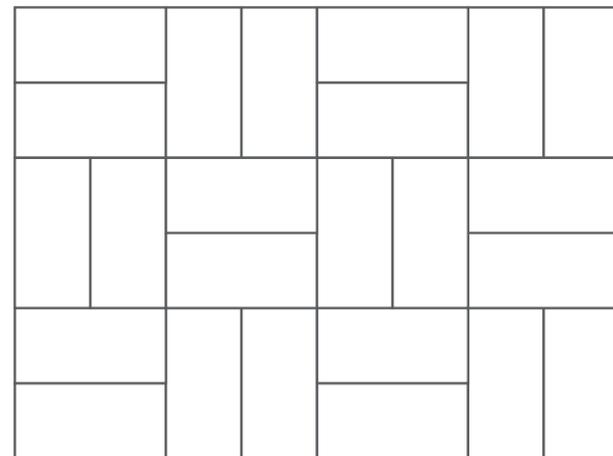

編織鋪 2 Weave 2

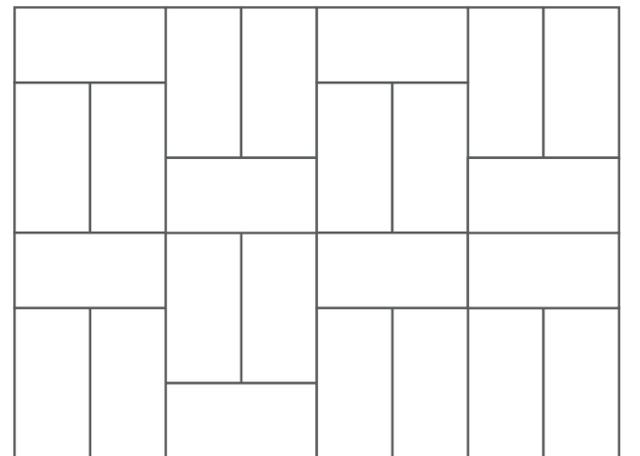



### 美國室內空氣健康排放標準認證

Floor Score 認證是全球領先的獨立認證：美國科學認證體系（SCS）和彈性地板覆蓋物研究所（RFCI）相結合的協力廠商認證，經過嚴格的測試和認證，使室內空氣品質符合健康排放標準的要求的。



### 綠建材標章

綠建材標章定義：在原料採取、產品製造、應用過程和使用以後的再生利用循環中，對地球環境負荷最小、對人類身體健康無害的材料，稱為『綠建材』



### ISO 9001 品質認證

ISO9001 屬於一種品質管制體系。保證產品從開發、設計、生產、安裝和服務的品質模式。對品質保證的要求較全，以確保產品的品質。



### ISO 14001 環境管理體系認證

ISO14001 是環境管理體系，一種環保制度和措施，是一套具一貫性以及經全球認可的法規，全世界各個組織得以藉此建立、執行、監督和改善環境管理系統。



### SGS 國際性權威標準檢驗組織

SGS 認證指的是 SGS 根據標準、法規、客戶要求等條件對目標進行符合性認證的服務。要進行相關的認證，必須通過檢驗、檢測、鑒定、認證等手段。



### 歐盟安全認證

在歐盟市場“CE”標誌屬強制性認證標誌，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，要想在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標誌，以表明產品符合歐盟《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。



### 社會責任標準 SA8000

是全球首個道德規範國際標準。其宗旨是確保供應商所供應的產品，皆符合社會責任標準的要求。SA8000 標準適用於世界各地，任何行業，不同規模的公司。其依據與 ISO9000 品質管制體系及 ISO14000 環境管理體系一樣，皆為一套可被協力廠商認證機構審核之國際標準。



### 美國FDA認證

FDA 是一個由醫生、律師、微生物學家、藥理學家、化學家和統計學家等專業人士組成的致力於保護、促進和提高國民健康的政府衛生管制的監控機構。通過 FDA 認證的食品、藥品、化妝品和醫療器具對人體是確保安全而有效的。



### 美國工業檢驗機構認證

ASTM 是美國工業標準的檢驗機構。已成為全球性的工業、環保、安全標準指標。PVC 貼地磚常見測試項目：ASTM E662 煙濃度試驗 ASTM F925 抗化學性測試 ASTM F 510 防火試驗 ASTM E84-03 耐磨性試驗。



### 中國實驗室國家認可委員會

CNAL 按照 ISO/IEC 導則 58《校準和檢測實驗室認可體系運作和承認的基本要求》和 ISO/IECTR17010：1998《檢查機構的認可機構的通用要求》等建立和保持認可工作品質，配置足夠的資源以為國內外的實驗室和檢查機構提供認可服務。



### 中國環境標誌

“中國環境標誌”（十環標誌）是中國對產品環境行為進行認證，授予產品的唯一標誌。十環認證，表明該產品不僅品質合格，而且在生產、使用和處理處置過程中符合特定的環境保護要求，與同類產品相比，具有低毒少害、節約資源等環境優勢。



### 中國國家標準

中國國家標準是指國務院標準化行政主管部門為營造更加安全穩定的生活環境而制定的中國國家標準（簡稱國標）。GB/T 8624 建築材料燃燒性能分級方法，GB/T 18586 有害物質限量試驗。



### 中國計量認證 2009000585E

CMA 是“中國計量認證”。它是根據中華人民共和國計量法的規定，由省級以上人民政府計量行政部門對檢測機構的檢測能力及可靠性進行的一種全面的認證及評價。這種認證物件是所有對社會出具公正資料的產品品質監督檢驗機構。

## Technical Data Sheet 技術參數表

Performance	性能	Test Method 測試標準	Requirement 要求	Result 結果
Length/Width	長/寬	GB/T 4085-2015	Nominal(明示值):-0.13%~0.13% Single(單個)≤±0.4mm	Pass 通過
Total Thickness	總厚度	GB/T 4085-2015	Nominal (明示值):-0.10mm~0.13mm Single(單個):-0.15mm~0.15mm	Pass 通過
Wear Layer Thickness	耐磨層厚度	GB/T 4085-2015	Nominal (明示值):-10%~13% Single(單個):≤0.10mm	Pass 通過
Wear Resistance	耐磨等級	GB/T 4085-2015	/	P
Squareness	直角度	GB/T 4085-2015	≤0.35mm	Pass 通過
Straightness	邊直度	GB/T 4085-2015	≤0.35mm Width-wise (縱向):0.25% Length-wise (橫向):0.25%	Pass 通過
Dimentional Stability	加熱尺寸變化率	GB/T 4085-2015		Pass 通過
Curling	加熱翹曲	GB/T 4085-2015	≤2mm	Pass 通過
Residual Indentation	殘餘凹陷	ISO 24343-1	≤0.10mm	Pass 通過
Color Fastness	色牢度	GB/T 4085-2015	≥6	Pass 通過
Anti-Slippery	防滑等級	DIN 51130	≥R9	Pass 通過
VOC	揮發物的限量	GB 18586-2001	≤10g/sq.m	Pass 通過
Residue VCM Content	氯乙烯單體限量	GB 18586-2001	≤5mg/kg	N.D 未檢出
Heavy Metal Content	重金屬含量	GB 18586-2001	Soluble Pb,Cd/≤20mg/sq.m	N.D 未檢出
Formaldehyde Content	甲醛含量	GB 18580-2001	≤1.5mg/L	N.D 未檢出
Stain Resistance	耐污漬	GB/T 17657-2013	No observable surface change 表面無變化	Pass 通過
Fire Retardant Rate	燃燒等級	GB 8624-2012	/	B1(B-s1)

Disclaimer: All data was tested and issued by 3rd party, which can only be used for reference instead of performance parameter to (a) specific product(s).

免責聲明：本表數據源自第三方測試報告，僅供參考，不可被視為產品具體性能。