




您想了解更多美喆石塑片材的產品資訊嗎？詳情請諮詢您的經銷商或者銷售經理，您也可以掃描下方二維碼，或者光臨美喆國際官網www.mjig.com了解更多詳情。

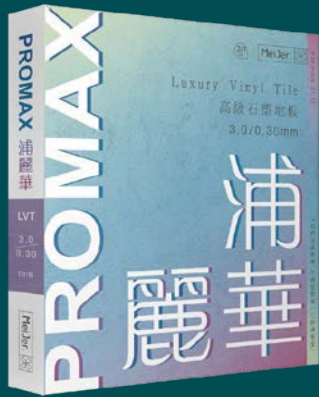


PROMAX 浦麗華
LVT-3.0mm系列樣卡本

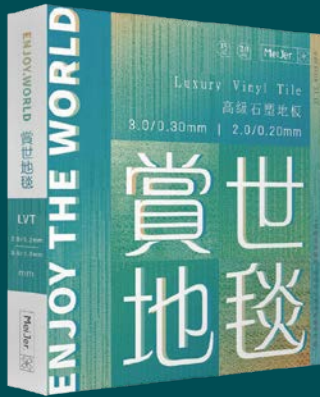

ENJOY the WORLD 賞世地毯
LVT-2.0mm / 3.0mm系列樣卡本

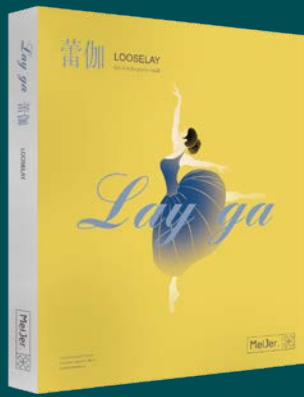

Lay ga 蕾伽
LOOSELAY-5.0mm系列樣卡本

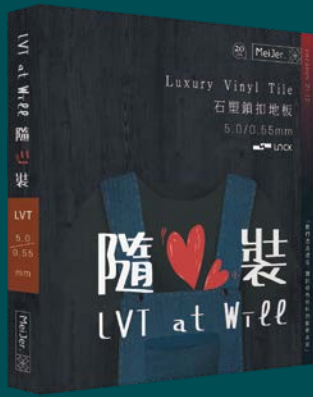

LVT at Will隨心裝
LVT-5.0mm系列樣卡本



美喆 - 品質空間的魔术师

美喆MeiJer品牌以「時尚、健康、舒適」的概念，為各類消費者、使用者提供了符合各種場景所需的石塑片材產品。空间是生活的容器，也是像美喆这样的“空间魔术师”施展其魔法的“水晶球”。正如一片片石塑片材拼成的藝術品那樣，擁有著無限的可能，創造著無限的遐想。當生活的空間不再一成不變，美喆將引領打造更多時尚與美好。



更多藝術品信息
請掃描二維碼



美喆·微信公眾號
M.J. WECHAT



美喆 - 官方網站
M.J. WEBSITE

http://www.mjig.com.cn
E-mail:info@mjig.com
美喆國際企業股份有限公司
台灣236新北市土城區大暖路126號

美喆典藏样卡本-出版日期:2024/01
Collection Series-MEIJER-2024/01

C O L L E C T I O N S E R I E S - M E I J E R

藏

MeiJer.

美喆石塑地板结构示意图

- 1 - 保护层 PU防污、抗磨强化淋表层
- 2 - 耐磨层 透明PVC高分子树脂覆面耐磨层
- 3 - 装饰层 PVC面料 图案装饰层
- 4 - 中料层 PVC高分子树脂+石粉颗粒
- 5 - 底料层 PVC高分子树脂



*请咨询您的销售人员或经销商以获取更详细的信息 Please consult your sales or distributor for details



■ CNW-3312

■ 美喆石塑地板 木纹系列



■ PW-22004 胶地 - LVT凯普洛系列
6" x 48" 2.0/0.20mm



■ PW-22005 胶地 - LVT凯普洛系列
6" x 48" 2.0/0.20mm



■ PW-22011 胶地 - LVT凯普洛系列
7.25" x 48" 2.0/0.20mm



■ KFW-2206 胶地 - LVT凯普洛系列
7.25" x 48" 2.0/0.20mm



■ KFW-2207 胶地 - LVT凯普洛系列
6" x 36" 2.0/0.20mm



■ KFW-2208 胶地 - LVT凯普洛系列
6" x 36" 2.0/0.20mm



■ KFW-2215 胶地 - LVT凯普洛系列
6" x 36" 2.0/0.20mm



■ KW-3301 胶地 - LVT浦丽华系列
7.25" x 48" 3.0/0.30mm



■ KW-3302 胶地 - LVT浦丽华系列
7.25" x 48" 3.0/0.30mm



■ IW-3307 胶地 - LVT浦丽华系列
6" x 36" 3.0/0.30mm



■ PMW-3303 胶地 - LVT浦丽华系列
8" x 60" 3.0/0.30mm



■ PMW-3305 胶地 - LVT浦丽华系列
8" x 60" 3.0/0.30mm



■ CNW-3312 胶地 - LVT嘉年华系列
7.25" x 48" 3.0/0.30mm



■ LW-5503 锁扣 - LVT 随心装系列
177.35 x 1212.4mm 5.0/0.55mm



■ KDW-5301 锁扣 - SPC 卡搭系列
196.4 x 1517.2mm 5.0/0.30mm



■ KDW-5302 锁扣 - SPC 卡搭系列
196.4 x 1517.2mm 5.0/0.30mm




■ KDW-5309 锁扣 - SPC 卡搭系列
196.4 x 1517.2mm 5.0/0.30mm


■ 美喆石塑地板 石纹系列



■ PS-22022 胶地 - LVT凯普洛系列
18" x 36" 2.0/0.20mm

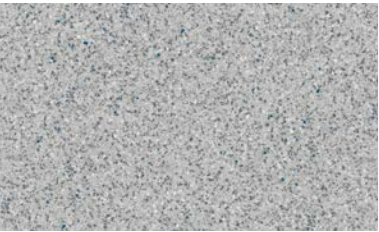

■ PS-22023 胶地 - LVT凯普洛系列
18" x 36" 2.0/0.20mm

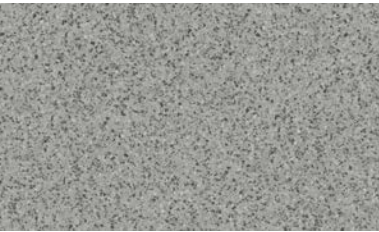

■ PS-22024 胶地 - LVT凯普洛系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ CS-2212 胶地 - LVT凯普洛系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ KFS-2203 胶地 - LVT凯普洛系列
18" x 18" 2.0/0.20mm




■ IS-3301 胶地 - LVT浦丽华系列
18" x 18" 3.0/0.30mm




■ IS-3321 胶地 - LVT浦丽华系列
18" x 18" 3.0/0.30mm



■ KS-3315 胶地 - LVT浦丽华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm

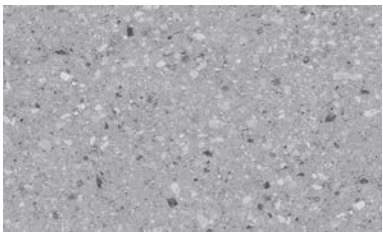

■ PMS-3308 胶地 - LVT浦丽华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm

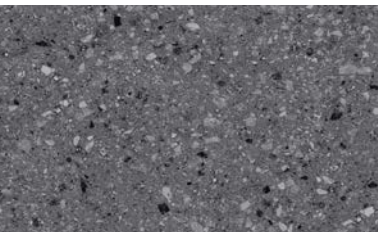

■ PMS-3309 胶地 - LVT浦丽华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm




■ KS-3317 胶地 - LVT浦丽华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm



■ PMS-3311 胶地 - LVT浦丽华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm



■ CNS-3304 胶地 - LVT嘉年华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm

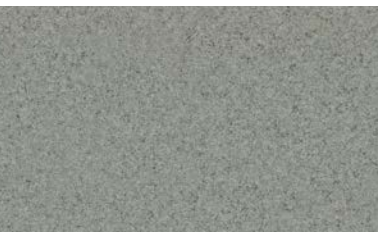


■ CNS-3305 胶地 - LVT嘉年华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm



■ CNS-3309 胶地 - LVT嘉年华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm



■ CNS-3320 胶地 - LVT嘉年华系列
18" x 36" 3.0/0.30mm

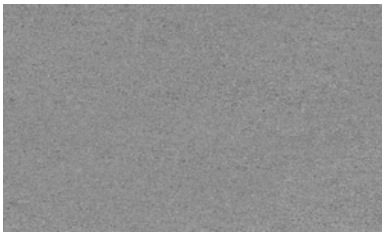

■ RVS-55509 免胶 - Looselay蕾伽系列
18" x 36" 5.0/0.55mm



■ RVS-55515 免胶 - Looselay蕾伽系列
18" x 36" 5.0/0.55mm

■ 美喆石塑地板 地毯纹&编织纹系列




■ EB-2232 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ EB-2233 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ EB-2234 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm

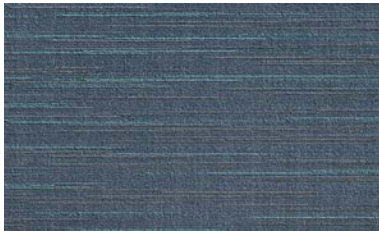

■ EB-2235 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ EB-2291 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ EB-2292 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ EB-2293 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ EB-2297 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ EB-2298 胶地 - LVT赏世地毯系列
18" x 36" 2.0/0.20mm



■ EF-3363 胶地 - LVT赏世地毯系列
24" x 24" 3.0/0.30mm




■ EF-3364 胶地 - LVT赏世地毯系列
24" x 24" 3.0/0.30mm



■ EF-3365 胶地 - LVT赏世地毯系列
24" x 24" 3.0/0.30mm



■ EP-3383 胶地 - LVT赏世地毯系列
24" x 24" 3.0/0.30mm

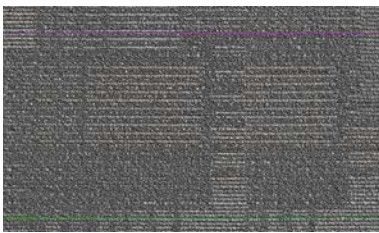

■ EP-3384 胶地 - LVT赏世地毯系列
24" x 24" 3.0/0.30mm



■ EP-3385 胶地 - LVT赏世地毯系列
24" x 24" 3.0/0.30mm



■ EV-3374 胶地 - LVT赏世地毯系列
24" x 24" 3.0/0.30mm



■ EV-3375 胶地 - LVT赏世地毯系列
24" x 24" 3.0/0.30mm



■ SAC-3382A 胶地 - LVT嘉年华系列
18" x 18" 3.0/0.30mm



■ LC-5534 锁扣 - LVT随心装系列
298x907.6mm 5.0/0.55mm



图片仅供参考，以实物为准。

■ PW-22004		4
尺寸：	152.4mmx1219.2mm	
	6" x 48"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	18片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



The picture is only for reference.

■ PW-22005		4
尺寸：	152.4mmx1219.2mm	
	6" x 48"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	18片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



图片仅供参考，以实物为准。

■ PW-22011		4
尺寸：	184.2mmx1219.2mm	
	7.25" x 48"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	15片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



The picture is only for reference.

■ KFW-2206		4
尺寸：	184.2mmx1219.2mm	
	7.25" x 48"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	15片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



■ KFW-2207		4
尺寸:	152.4mmx914.4mm 6" x 36"	
耐磨层:	2.00mm / 0.20mm	
包装:	24片/盒	
安装方式:	LVT 胶地安装	

图片仅供参考，以实物为准。



■ KFW-2208		4
尺寸:	152.4mmx914.4mm 6" x 36"	
耐磨层:	2.00mm / 0.20mm	
包装:	24片/盒	
安装方式:	LVT 胶地安装	

The picture is only for reference.



图片仅供参考，以实物为准。

■ KFW-2215		4
尺寸：	152.4mmx914.4mm	
	6" x 36"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	24片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



The picture is only for reference.

■ KW-3301	
尺寸：	184.2mmx1219.2mm
	7.25" x 48"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	15片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ KW-3302

尺寸：	184.2mmx1219.2mm
	7.25" x 48"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	15片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



The picture is only for reference.

■ IW-3307

尺寸：	152.4mmx914.4mm
	6" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	24片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ PMW-3303

尺寸：	203.2mmx1524mm
	8" x 60"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	11片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



The picture is only for reference.

■ PMW-3305

尺寸：	203.2mmx1524mm
	8" x 60"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	11片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



■ CNW-3312				4 
尺寸:	184.2mmx1219.2mm 7.25" x 48"			
耐磨层:	3.00mm / 0.30mm			
包装:	15片/盒			
安装方式:	LVT 胶地安装			

图片仅供参考, 以实物为准 reference.



LW-5503





4

尺寸:

177.35mmx1212.4mm

7.25" x 48"

耐磨层:

5.00mm / 0.55mm

包装:

9片/盒

安装方式:

LVT 锁扣安装

The picture is only for reference.



图片仅供参考，以实物为准。

■ KDW-5301



尺寸：

196.4mmx1517.2mm

8" x 60"

耐磨层：

5.00mm / 0.30mm

包装：

8片/盒

安装方式：

SPC 锁扣安装



The picture is only for reference.

■ KDW-5302		4 ↓
尺寸:	196.4mmx1517.2mm 8" x 60"	
耐磨层:	5.00mm / 0.30mm	
包装:	8片/盒	
安装方式:	SPC 锁扣安装	



图片仅供参考，以实物为准。

■ KDW-5309




尺寸：	196.4mmx1517.2mm
	8" x 60"
耐磨层：	5.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	SPC 锁扣安装



The picture is only for reference.

■ PS-22022


尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

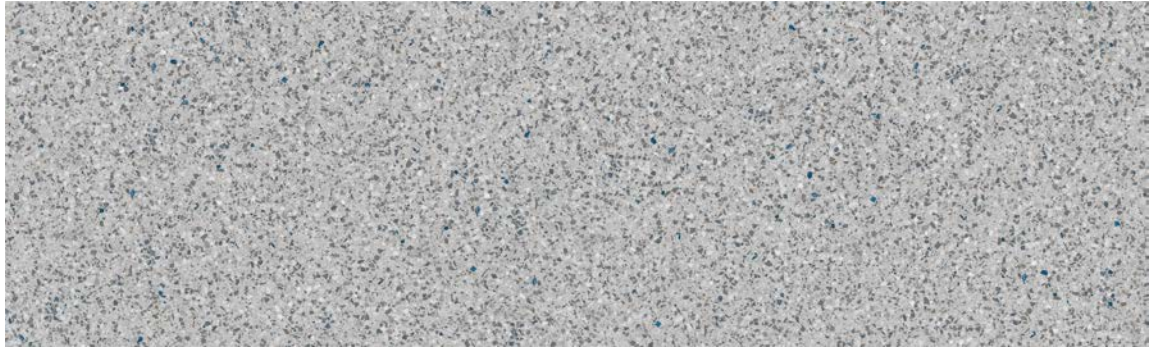

图片仅供参考，以实物为准。

■ PS-22023

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

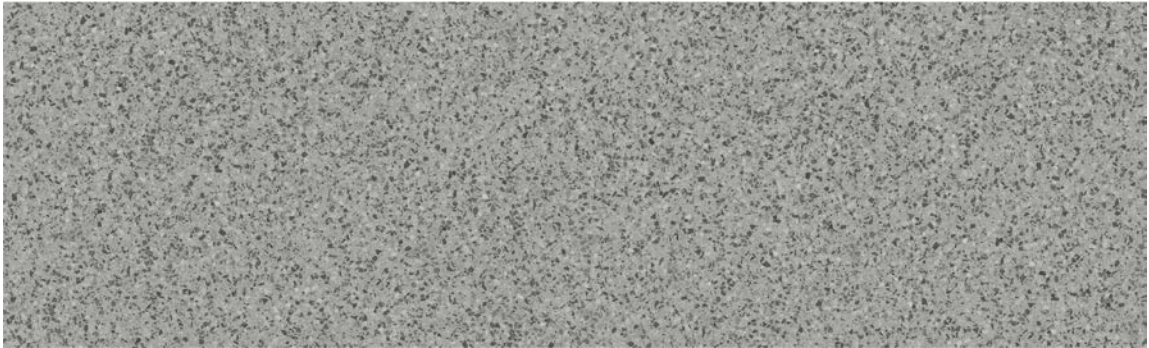

The picture is only for reference.

■ PS-22024

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ CS-2212		
尺寸：	457.2mmx914.4mm	✿
	18" x 36"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	8片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



The picture is only for reference.

■ KFS-2203		
尺寸：	457.2mmx457.2mm	
	18" x 18"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	16片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



图片仅供参考，以实物为准。

■ IS-3301	
尺寸：	457.2mmx457.2mmmm 18" x 18"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	16片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



The picture is only for reference.

■ IS-3321	
尺寸：	457.2mmx457.2mmmm 18" x 18"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	16片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装




图片仅供参考，以实物为准。

■ KS-3315




尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

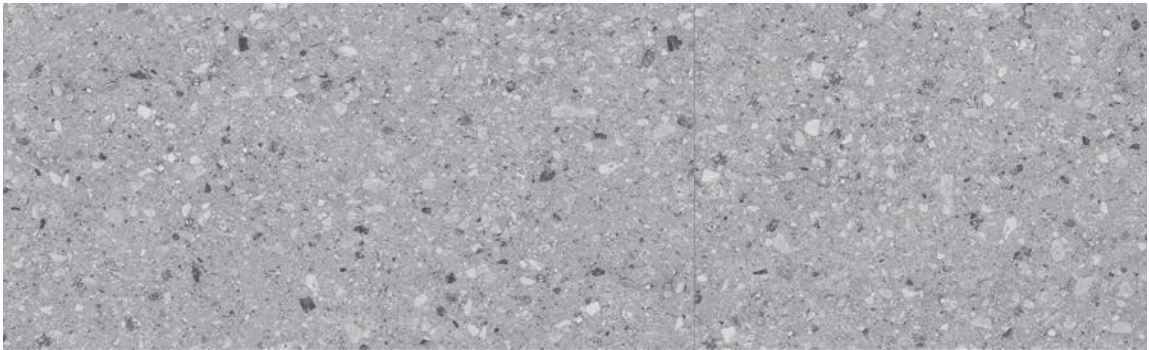

The picture is only for reference.

■ PMS-3308

尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

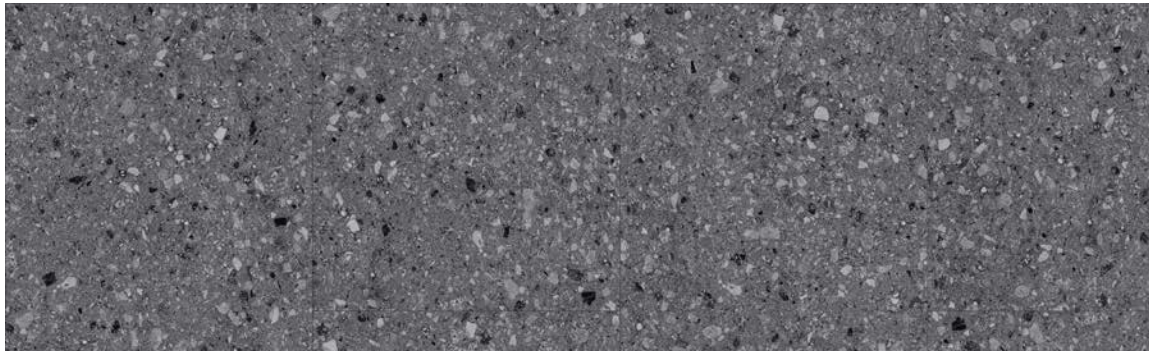

图片仅供参考，以实物为准。

■ PMS-3309

尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



The picture is only for reference.

■ KS-3317

尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ PMS-3311

尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



The picture is only for reference.

■ CNS-3304

尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ CNS-3305

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



The picture is only for reference.

■ CNS-3309


尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ CNS-3320

尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

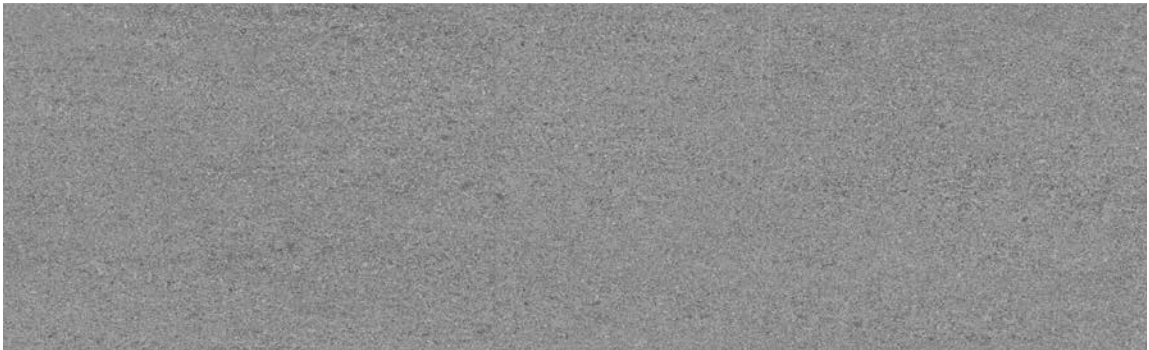

The picture is only for reference.

■ RVS-55509

尺寸：	457.2mmx914.4mm
	18" x 36"
耐磨层：	5.00mm / 0.55mm
包装：	4片/盒
安装方式：	Looselay 免胶或少胶安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ RVS-55515

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	5.00mm / 0.55mm
包装：	4片/盒
安装方式：	Looselay 免胶或少胶安装



The picture is only for reference.

■ EB-2232

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装





图片仅供参考，以实物为准。

■ EB-2233		✦
尺寸：	457.2mmx914.4mm	
	18" x 36"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	8片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



The picture is only for reference.

■ EB-2234		✦
尺寸：	457.2mmx914.4mm	
	18" x 36"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	8片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	

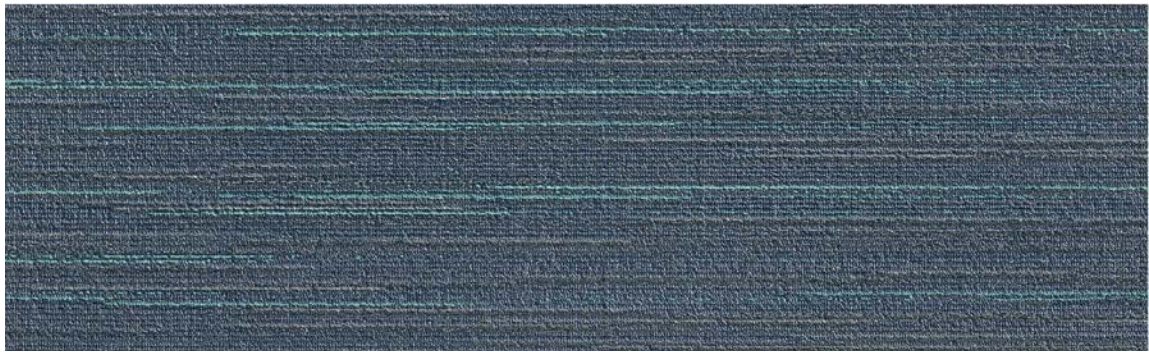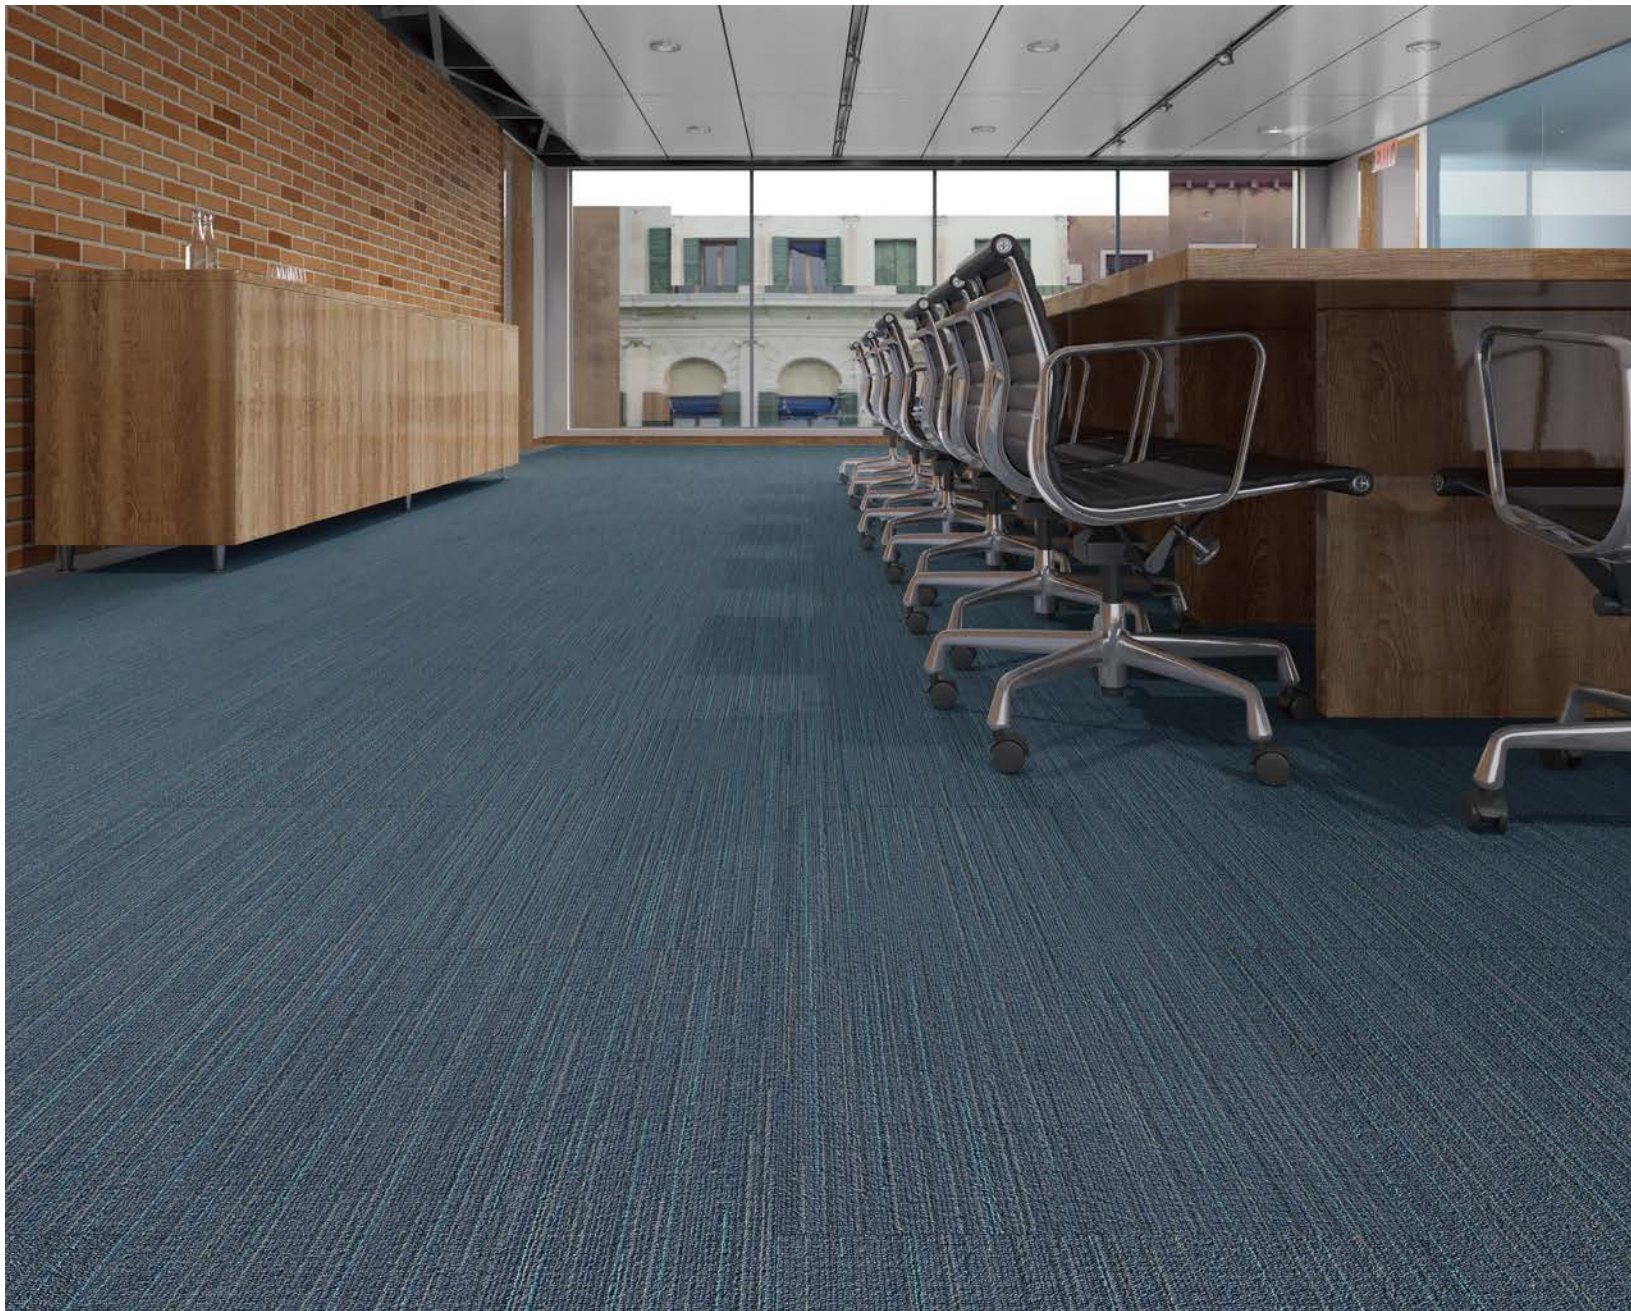

图片仅供参考，以实物为准。

■ EB-2235

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



The picture is only for reference.

■ EB-2291


尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ EB-2292

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

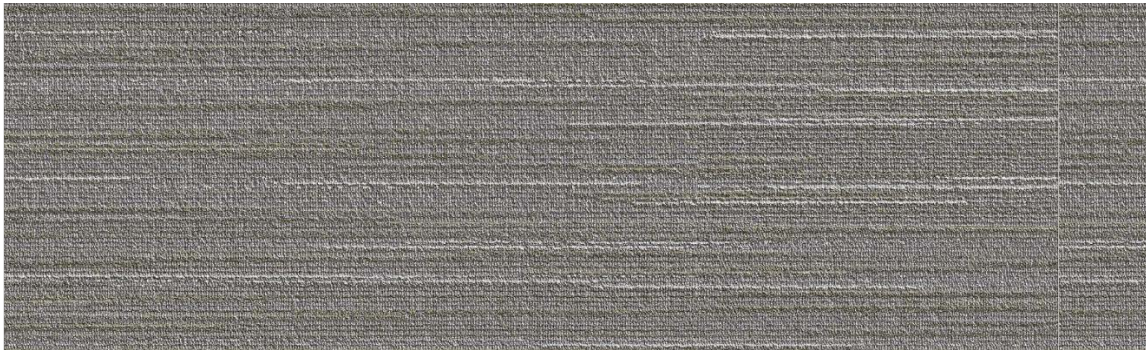

The picture is only for reference.

■ LC-5534



尺寸：	907.6mmx298mm 36" x 12"
耐磨层：	5.00mm / 0.55mm
包装：	9片/盒
安装方式：	LVT 锁扣安装



图片仅供参考，以实物为准。

■ EB-2293

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

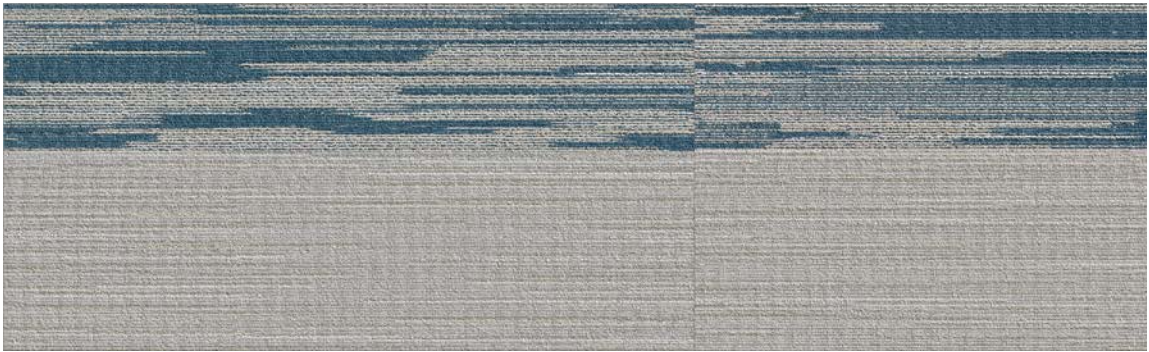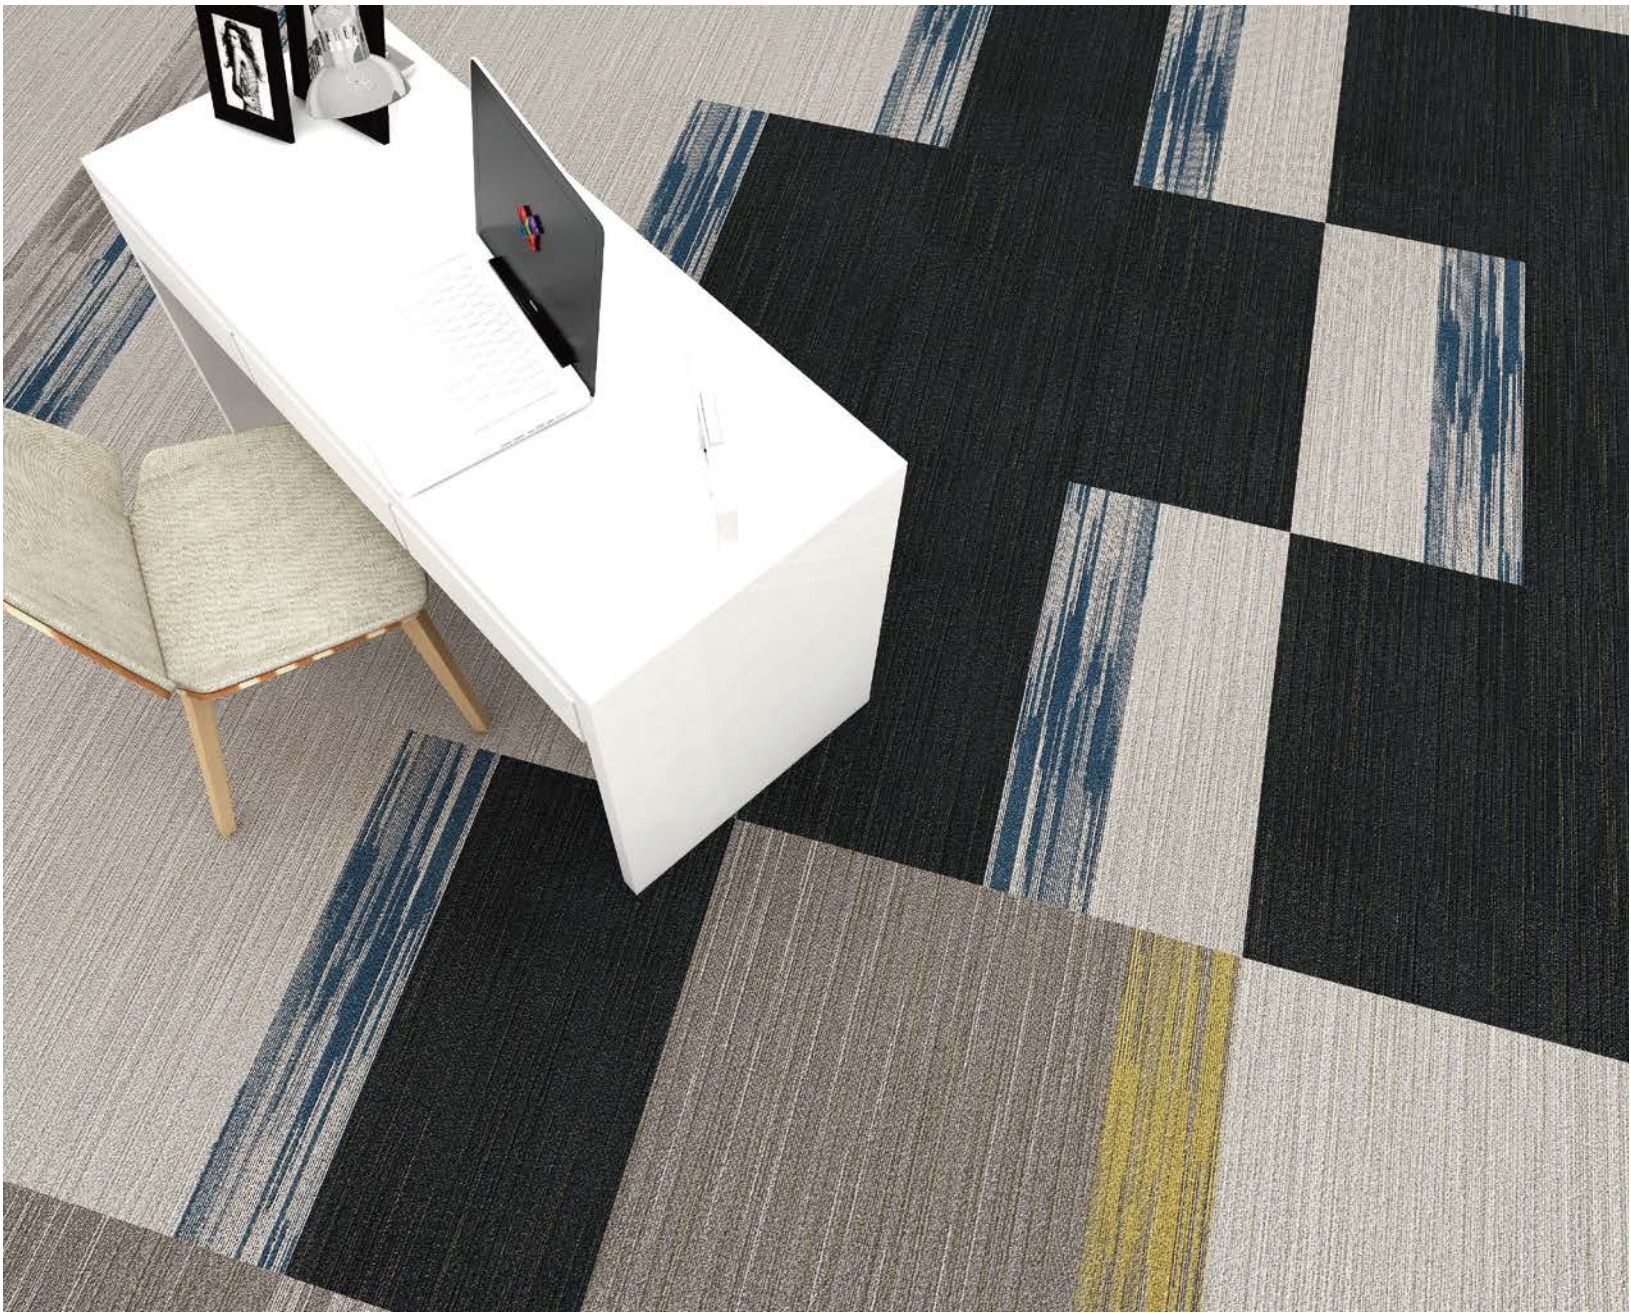

The picture is only for reference.

■ EB-2297

尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm
包装：	8片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装





图片仅供参考，以实物为准。

■ EB-2298		✿
尺寸：	457.2mmx914.4mm 18" x 36"	
耐磨层：	2.00mm / 0.20mm	
包装：	8片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	



The picture is only for reference.

■ EF-3363		✦
尺寸：	609.6mmx609.6mm 24" x 24"	
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm	
包装：	9片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	




图片仅供参考，以实物为准。

■ EF-3364 ✨	
尺寸：	609.6mmx609.6mm 24" x 24"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	9片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装




The picture is only for reference.

■ EF-3365 ✨	
尺寸：	609.6mmx609.6mm 24" x 24"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	9片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

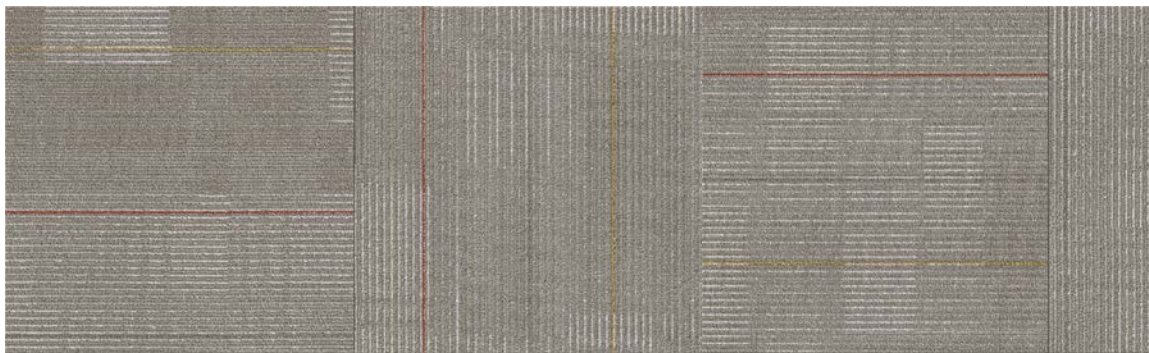

图片仅供参考，以实物为准。

■ EP-3383		✦
尺寸：	609.6mmx609.6mm	
	24" x 24"	
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm	
包装：	9片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	

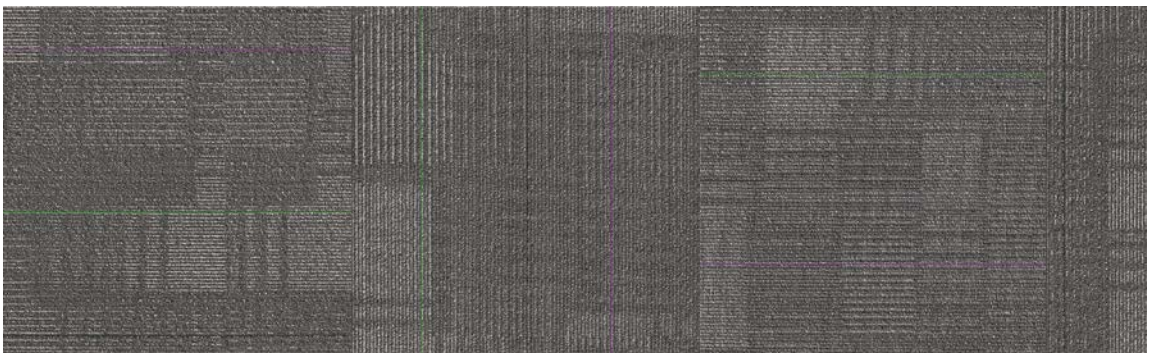

The picture is only for reference.

■ EP-3384		✦
尺寸：	609.6mmx609.6mm	
	24" x 24"	
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm	
包装：	9片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	




图片仅供参考，以实物为准。

■ EP-3385	
尺寸：	609.6mmx609.6mm 24" x 24"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	9片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装




The picture is only for reference.

■ EV-3374	
尺寸：	609.6mmx609.6mm 24" x 24"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	9片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装

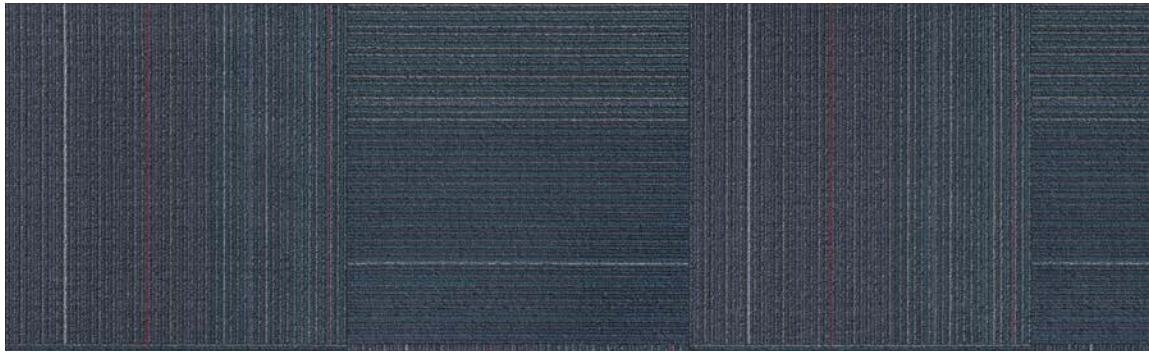

图片仅供参考，以实物为准。

■ EV-3375		✦
尺寸：	609.6mmx609.6mm	
	24" x 24"	
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm	
包装：	9片/盒	
安装方式：	LVT 胶地安装	

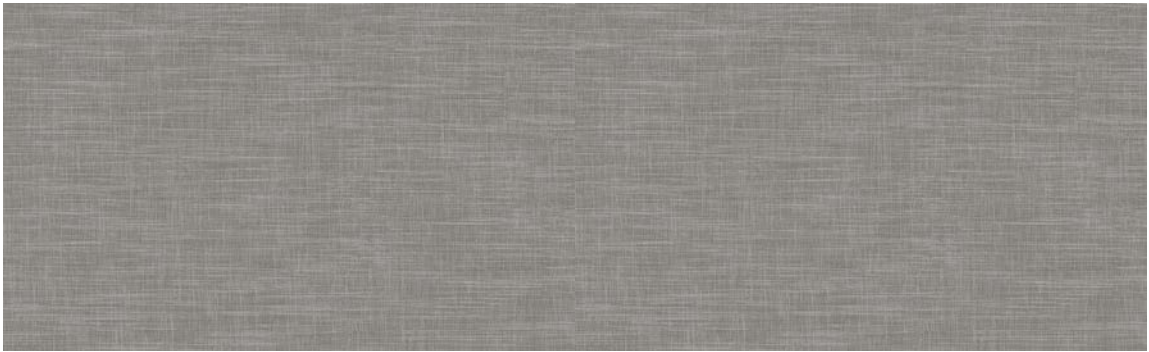

The picture is only for reference.

■ SAC-3382A	
尺寸：	457.2mmx457.2mm
	18" x 18"
耐磨层：	3.00mm / 0.30mm
包装：	16片/盒
安装方式：	LVT 胶地安装



美國室內空氣健康排放標準認證

Floor Score 認證是全球領先的獨立認證：美國科學認證體系（SCS）和彈性地板覆蓋物研究所（RFCI）相結合的協力廠商認證，經過嚴格的測試和認證，使室內空氣品質符合健康排放標準的要求的。



綠建材標章

綠建材標章定義：在原料採取、產品製造、應用過程和使用以後的再生利用循環中，對地球環境負荷最小、對人類身體健康無害的材料，稱為『綠建材』



ISO 9001 品質認證

ISO9001 屬於一種品質管制體系。保證產品從開發、設計、生產、安裝和服務的品質模式。對品質保證的要求較全，以確保產品的品質。



ISO 14001 環境管理體系認證

ISO14001是環境管理體系，一種環保制度和措施，是一套具一貫性以及經全球認可的法規，全世界各個組織得以藉此建立、執行、監督和改善環境管理系統。



SGS 國際性權威標準檢驗組織

SGS 認證指的是 SGS 根據標準、法規、客戶要求等條件對目標進行符合性認證的服務。要進行相關的認證，必須通過檢驗、檢測、鑒定、認證等手段。



歐盟安全認證

在歐盟市場“CE”標誌屬強制性認證標誌，不論是歐盟內部企業生產的產品，還是其他國家生產的產品，要想在歐盟市場上自由流通，就必須加貼“CE”標誌，以表明產品符合歐盟《技術協調與標準化新方法》指令的基本要求。



社會責任標準 SA8000

是全球首個道德規範國際標準。其宗旨是確保供應商所供應的產品，皆符合社會責任標準的要求。SA8000 標準適用於世界各地，任何行業，不同規模的公司。其依據與 ISO9000 品質管制體系及 ISO14000 環境管理體系一樣，皆為一套可被協力廠商認證機構審核之國際標準。



美國FDA認證

FDA 是一個由醫生、律師、微生物學家、藥理學家、化學家和統計學家等專業人士組成的致力於保護、促進和提高國民健康的政府衛生管制的監控機構。通過 FDA 認證的食品、藥品、化妝品和醫療器具對人體是確保安全而有效的。



美國工業檢驗機構認證

ASTM 是美國工業標準的檢驗機構。已成為全球性的工業、環保、安全標準指標。PVC 貼合地磚常見測試項目：ASTM E662 煙濃度試驗 ASTM F925 抗化學性測試 ASTM F 510 防火試驗 ASTM E84-03 耐磨性試驗。



中國實驗室國家認可委員會

CNAL 按照 ISO/IEC 導則 58《校準和檢測實驗室認可體系運作和承認的基本要求》和 ISO/IECTR17010：1998《檢查機構的認可機構的通用要求》等建立和保持認可工作品質，配置足夠的資源以為國內外的實驗室和檢查機構提供認可服務。



中國環境標誌

“中國環境標誌”（十環標誌）是中國對產品環境行為進行認證，授予產品的唯一標誌。十環認證，表明該產品不僅品質合格，而且在生產、使用和處理處置過程中符合特定的環境保護要求，與同類產品相比，具有低毒少害、節約資源等環境優勢。



中國國家標準

中國國家標準是指國務院標準化行政主管部門為營造更加安全穩定的生活環境而制定的中國國家標準（簡稱國標）。GB/T 8624 建築材料燃燒性能分級方法，GB/T 18586 有害物質限量試驗。



中國計量認證 2009000585E

CMA 是“中國計量認證”。它是根據中華人民共和國計量法的規定，由省級以上人民政府計量行政部門對檢測機構的檢測能力及可靠性進行的一種全面的認證及評價。這種認證物件是所有對社會出具公正資料的產品品質監督檢驗機構。

Technical Data Sheet 技術參數表

Performance	性能	Test Method 測試標準	Requirement 要求	Result 結果
Length/Width	長/寬	GB/T 4085-2015	Nominal(明示值):-0.13%~0.13% Single(單个)≤±0.4mm	Pass 通過
Total Thickness	總厚度	GB/T 4085-2015	Nominal (明示值):-0.10mm~0.13mm Single (單个):-0.15mm~0.15mm	Pass 通過
Wear Layer Thickness	耐磨層厚度	GB/T 4085-2015	Nominal (明示值):-10%~13% Single(單个):≤0.10mm	Pass 通過
Wear Resistance	耐磨等級	GB/T 4085-2015	/	T/P
Squareness	直角度	GB/T 4085-2015	≤0.35mm	Pass 通過
Straightness	邊直度	GB/T 4085-2015	≤0.35mm Width-wise (縱向):0.25%	Pass 通過
Dimentional Stability	加熱尺寸變化率	GB/T 4085-2015	Length-wise (橫向):0.25%	Pass 通過
Curling	加熱翹曲	GB/T 4085-2015	≤2mm	Pass 通過
Residual Indentation	殘餘凹陷	ISO 24343-1	≤0.10mm	Pass 通過
Color Fastness	色牢度	GB/T 4085-2015	≥6	Pass 通過
Anti-Slippery	防滑等級	DIN 51130	≥R9	Pass 通過
VOC	揮發物的限量	GB 18586-2001	≤10g/sq.m	Pass 通過
Residue VCM Content	氯乙烯單體限量	GB 18586-2001	≤5mg/kg	N.D 未檢出
Heavy Metal Content	重金屬含量	GB 18586-2001	Soluble Pb,Cd/≤20mg/sq.m	N.D 未檢出
Formaldehyde Content	甲醛含量	GB 18580-2001	≤1.5mg/L	N.D 未檢出
Stain Resistance	耐污漬	GB/T 17657-2013	No observable surface change 表面無變化	Pass 通過
Fire Retardant Rate	燃燒等級	GB 8624-2012	/	B1(B-s1)

Disclaimer:All data was tested and issued by 3rd party, which can only be used for reference instead of performance parameter to (a) specific product(s).

免責聲明:本表數據源自第三方測試報告，僅供參考，不可被視為產品具體性能。